


TIENIACE TKANINY

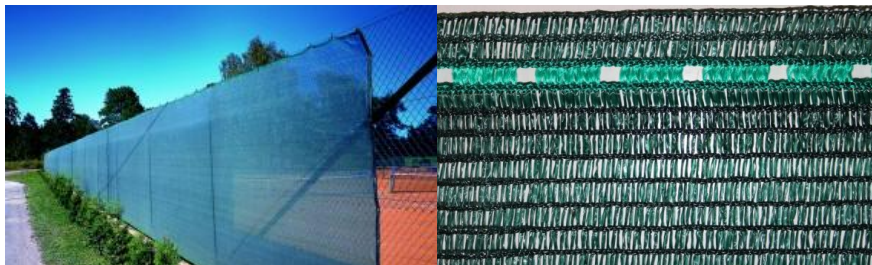

Tieniace tkaniny sú vyrobené z pevného materiálu, vyznačujú sa stálosťou farieb a odolnosťou proti UV žiareniu. Pre svoju nepriehľadnosť sa využívajú ako ideálne ochranné a tieniace siete na plot či na zatienenie a ako ochranu na vytvorenie tieňa pre rastliny, či zamedzenie prerastaniu buriny zo susedného pozemku.

Úplet je vyrobený z neškodného 100% polyetylenu PE-HD, je ľahký, vzdušný, zdravotne nezávadný aj pre použitie v potravinárstve, chemicky odolný voči väčšine kyselín a zásad aj pri zvýšenej teplote. Úplet nesmie byť trvalo vystavený teplotám nad 70°C, nárazovo 90°C, bod tavenia je 130°C.

Životnosť úpletu je závislá na intenzite vytavenia slnečného žiarenia. Stabilizovaný úplet má životnosť cca 5 rokov a nestabilizovaný úplet približne 1-2 roky.

Vlastnosti

- vyrobený zo zdravotne neškodného materiálu;
- vysoká pevnosť;
- odolnosť voči vlhkosti a plesni;
- UV stabilizácia.

Použitie

- v poľnohospodárstve sa úplety používajú k tieneniu skleníkov a fóliovníkov ako vetrozábrana alebo ochranná sieť proti vtáctvu;
- ochrana rastlín, stromov, zvierat pred slnkom;
- ochrana viníc proti ozobaniu vtáctvom;
- vytváranie závetria, reklamných plôch na športoviskách;
- v stavebníctve ako ochrana na lešenie proti spadnutiu materiálu a drobných predmetov;
- v športe ako ochranné protivetrové bariéry, reklamné plochy.

Tip na použitie :

Na skleníky, fóliovníky a ochranu viniča odporúčame úplet 37g/m² a úplet 55g/m², vyššie gramáže sú vhodné na zásteny plotov, záhrad, športových ihrísk, kultúrnych podujatí. (Pri týchto prípadoch odporúčame prichytávať úplet drôtom, špagátom, resp. plastovými úchytkami).

Montáž úpletu na plot

Montáž úpletu na plot odporúčame za pomoci 2 až 3 ľudí.

Upevňovací drôt nastrihajte zhruba na 5 – 6 cm dlhé kúsky. Pokiaľ Vám nevyhovuje drôt použite čiernu elektrikársku sťahovaciu pásku, ktorou odporúčame pripevniť úplet na každom stĺpiku.

Tieniaca tkanina má v hornej aj dolnej časti zosilnené okraje prešité zelenou alebo čiernou bavlnou najčastejšie s vypletenými okami. Úplet zľahka ale dostatočne napnite a priložte k pletivu (alebo inému plotu), druhý človek zaistí najskôr úplet drôtikom v hornej časti (cca každých 50 cm). Potom prichytíte spodnú časť rovnakým spôsobom a nakoniec pokiaľ je tieniaca tkanina vypnutá podľa vašich požiadaviek zaistíte aj stred (stačí po 1 m).

Pokiaľ tieniaca tkanina nie je dostatočne napnutá, môže sa stať, že pôsobením tepla či vetra sa časom vyťahá.

Prod. číslo	Názov produktu	Gramáž	Váha/balenie	Šírka x dĺžka	Bal/m ²	Farba
4001A	Tieniaca tkanina 50%, UV stabilná	55 g/m ²	4,29 kg	1,56 x 50 m	78	tmavozelená svetlozelená číra
4001B	Tieniaca tkanina 50%, UV stabilná	55 g/m ²	8,58 kg	1,56 x 100 m	156	
4001C	Tieniaca tkanina 50%, UV stabilná	55 g/m ²	5,64 kg	2,05 x 50 m	102,5	
4001D	Tieniaca tkanina 50%, UV stabilná	55 g/m ²	11,28 kg	2,05 x 100 m	205	
4002A	Tieniaca tkanina 70%, UV stabilná	115 g/m ²	8,97 kg	1,56 x 50 m	78	tmavozelená svetlozelená číra
4002B	Tieniaca tkanina 70%, UV stabilná	115 g/m ²	17,94 kg	1,56 x 100 m	156	
4002C	Tieniaca tkanina 70%, UV stabilná	115 g/m ²	11,79 kg	2,05 x 50 m	102,5	
4002D	Tieniaca tkanina 70%, UV stabilná	115 g/m ²	23,58 kg	2,05 x 100 m	205	
4003A	Tieniaca tkanina 90%, UV stabilná	115 g/m ²	4,31 kg	1,5 x 25 m	37,5	tmavozelená svetlozelená číra
4003B	Tieniaca tkanina 90%, UV stabilná	115 g/m ²	5,75 kg	2 x 25 m	50	